

Modulo IF96007A comunicazione PROFIBUS

Il modulo **IF96007A** abbinato a strumenti della serie **Nemo 96HD/HD+/HDLe** ne rende disponibili tramite comunicazione **PROFIBUS** tutti i dati riguardanti le misure effettuate ed i parametri di configurazione

COMUNICAZIONE PROFIBUS

Isolata galvanicamente da ingressi misura e alimentazione (Nemo 96HD)
Standard: PROFIBUS EN50170
Tempo di risposta a interrogazione: $\leq 10\text{ms}$
Distanza massima dal supervisore: secondo standard
Velocità trasmissione: fino a 12Mb

PARAMETRI PROGRAMMABILI

N° indirizzo: 1...255

Module IF96007A PROFIBUS communication

Module **IF96007A** combined ith meters of **Nemo 96HD/HD+/HDLe** series makes available, by **PROFIBUS** communication, all the data relevant to carried out measurement as well as the configuration parameters.

PROFIBUS COMMUNICATION

Galvanically insulated from measuring inputs and aux. supply (Nemo 96HD)
Standard: PROFIBUS EN 50170
Required response time to requerest: $\leq 10\text{ms}$
Highest distance from supervisor: standard
Baud rate: up to 12Mb

PROGRAMMABLE PARAMETERS

N° address: 1...255

Module IF96007A communication PROFIBUS

Le module **IF96007A** connecté à des appareils de la série **Nemo 96HD/HD+/HDLe** rend disponible, par la communication **PROFIBUS** tous les données concernant les mesurages effectués et les paramètres de configuration.

COMMUNICATION PROFIBUS

Isolée galvaniquement des entrées mesure et de l'alimentation (Nemo 96HD)
Standard: PROFIBUS EN 50170
Temps de réponse à l'interrogation: $\leq 10\text{ms}$
Max. distance du superviseur: selon standard
Vitesse de transmission: jusqu'à 12Mb

PARAMETRES PROGRAMMABLES

N° adresse: 1...255

Modul IF96007A PROFIBUS-Kommunikation

Wird das Modul **IF96007A** mit Geräten der Reihe **Nemo 96HD/HD+/HDLe** verbunden, so wird in der **PROFIBUS**-Übertragung die Messungen der Daten und die Konfigurationsparameter zur Verfügung gestellt.

PROFIBUS KOMMUNIKATION

Galvanisch isoliert von Messeingängen und Versorgung (Nemo 96HD)
Standard : PROFIBUS EN50710
Antwortzeit zur Abfrage: $\leq 10\text{ms}$
Max. Entfernung vom Überwacher: nach Standard
Übertragungsgeschwindigkeit: bis 12Mb

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Adresse: 1...255

MD

10781762



Cod. IF96007A

ATTENZIONE!

L'inserimento dei moduli deve essere effettuato con lo strumento non alimentato.

ATTENTION!



Modules must be connected with non-fed meter.

ATTENTION!

Lors du montage des modules, le Nemo 96HD/HD+ doit impérativement être hors tension.

ACHTUNG!

Das Modul darf nur bei ausgeschaltetem Gerät (ohne Versorgungsspannung) eingesteckt bzw. entfernt werden.

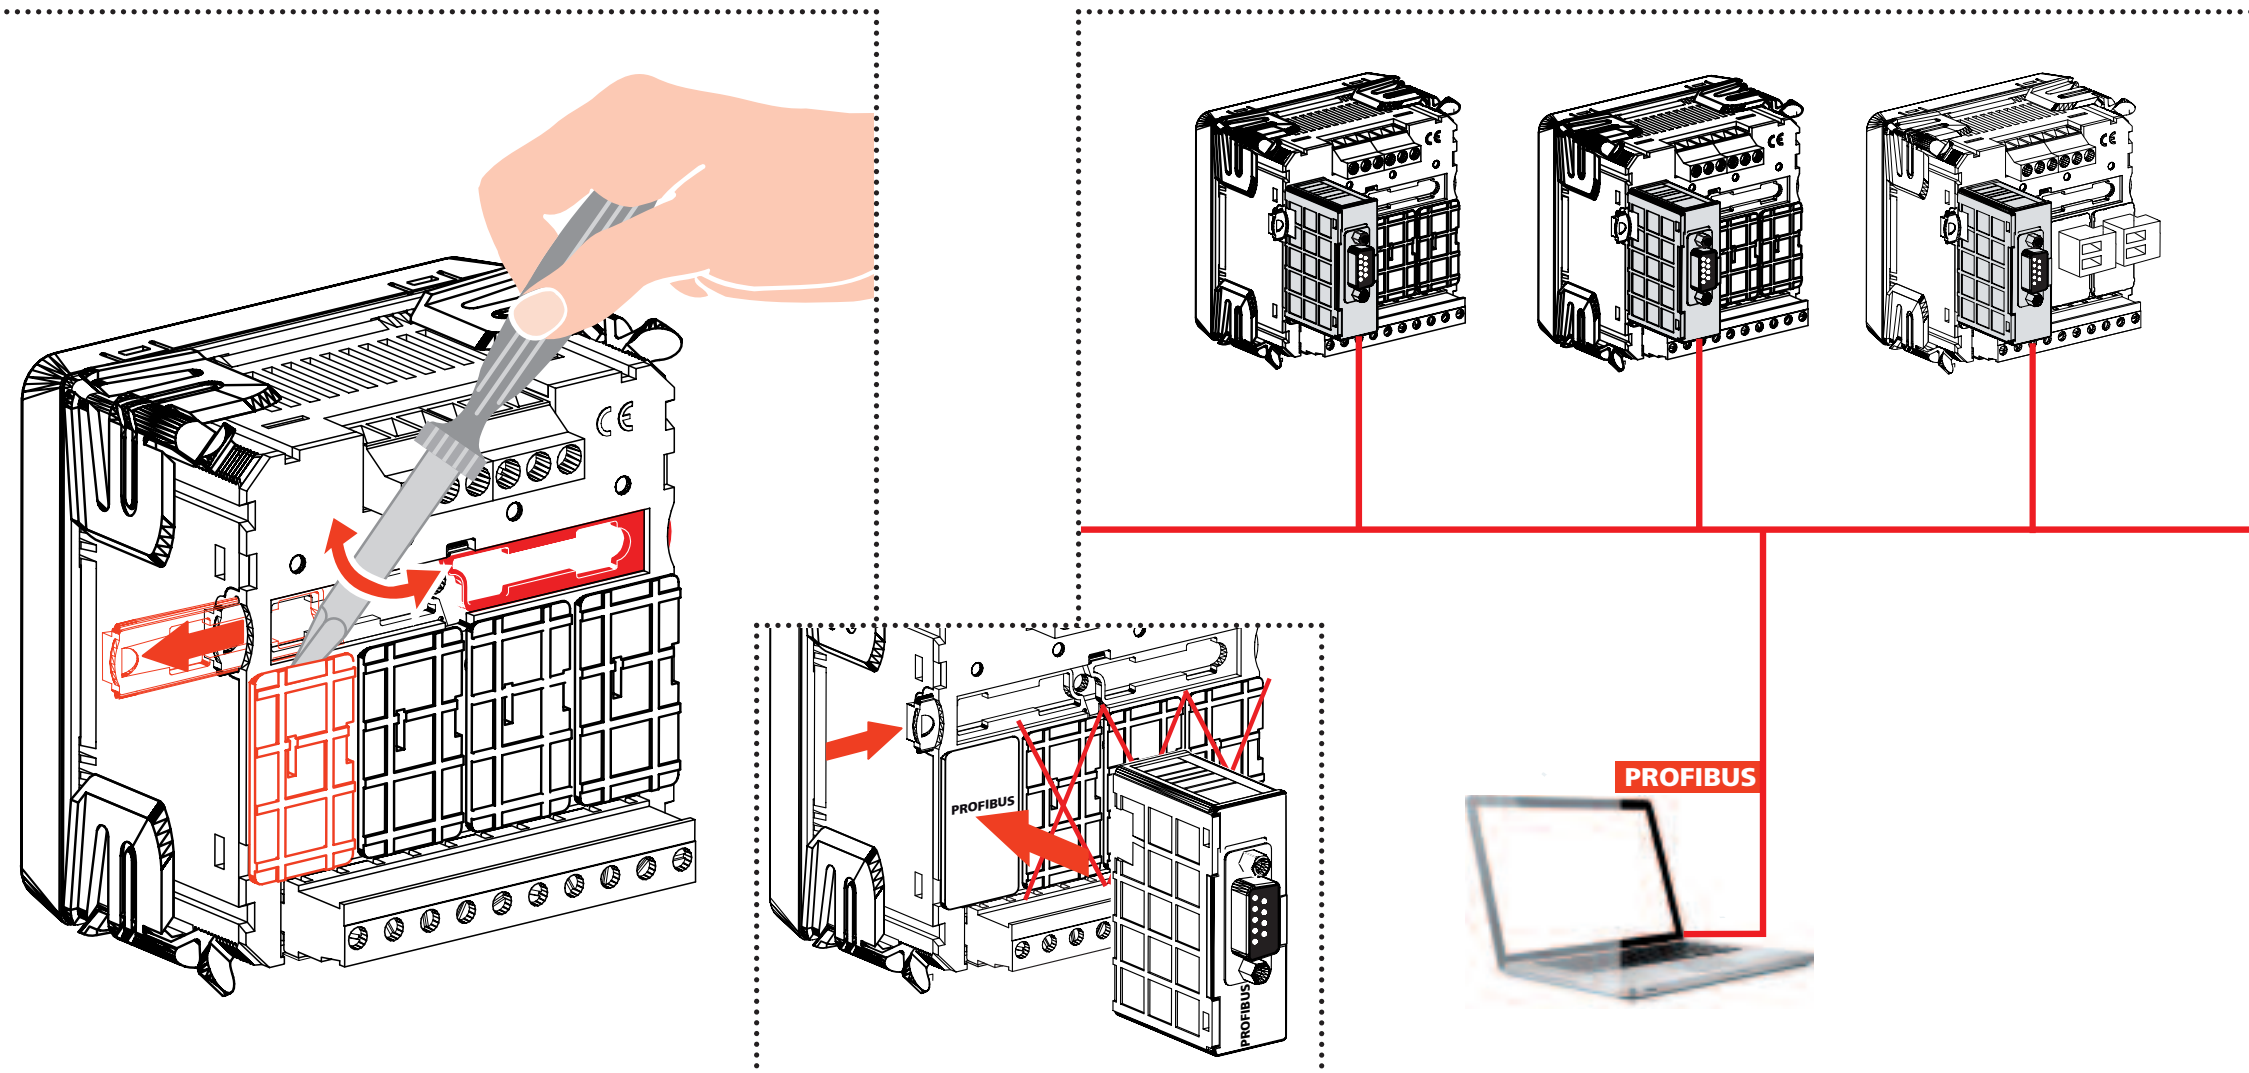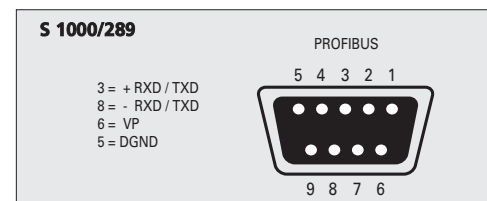

IME
ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA

Via Travaglia 7
20094 CORSICO (MI) ITALIA
Tel. +39 02 44 878.1



www.imeitaly.com
info@imeitaly.com

01/15



Ingresso programmazione
Input programming
Entrée programmation
Programmierung starten



Indietro una pagina
A page backward
Une page en arrière
Eine Seite zurück



Uscita senza salvataggio
Exite without backup
Sortie sans sauvegarde
Programmierung beenden
(ohne Speicherung)



**= Valido solo quando ci sono più moduli
= Valable uniquement si plusieurs modules

**= Valid only when there are many modules
= nur wenn mehrere Module eingesteckt sind



**Modulo successivo
Next module
Module suivant
Nächstes Modul*

**Modulo precedente
Previous module
Module précédent
Vorheriges Modul*

PASSWORD 1

PASSWORD 1

MOT DE PASSE 1

KENNWORT 1



PREMERE + VOLTE

PRESS MANY TIMES

APPUYER PLUSIEURS FOIS

MEHRMALIGES DRÜCKEN



INDIRIZZO

ADDRESS

ADRESSE

ADRESSE



PASSWORD 2

PASSWORD 2

MOT DE PASSE 2

KENNWORT 2



SALVA

SAVE

SAUVE

SAVE

